

Knaufprofielen voor plafond

Profiel CD 60/27/0,6 4000 mm

Metalen profiel voor verlaagd plafond. Beschikbaar in 6 lengtes, van 1140 tot 4000 mm.


Artikelnummer
00003294



UD Randprofiel 28/27/0,6 3000 mm

Randprofiel voor plafond met metalen onderconstructie.

Artikelnummer
00003351

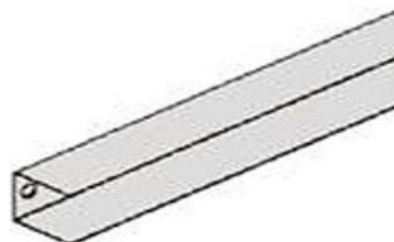

Knauf metalen plafond

Materiaalbenodigheden per m² plafond zonder verlies en toeslag voor afval. De hoeveelheden hebben betrekking op een plafondoppervlak van 10m x 10m = 100m²

	Standaard Knauf gipsplaten
	GKB
	12,5
Systeem D 112 Knauf plaatplafond Montage op afgehangen metalen onderconstructie	
Wandaansluiting	
U-profiel 28x27x0,6 – 3m lang	Alleen bij zichtbare voeg (naar behoefte)
Verankeringelement	Alleen bij zichtbare voeg (naar behoefte)
Onderconstructie	
Knauf DN6 slagplug	1,3 stuks
Draad met oog 12,5 cm – 150 cm lang	13,3 stuks
Combi-snelafhanger voor C-profiel 60x70	1,3 stuks
C-profiel 60x27x0,6 – 4m lang	3,2 m
C-profielverbinder	0,6 stuks
Kruisverbinder	2,3 stuks
Ankerhoek	4,5 stuks
Knauf snelbouwschroeven TN 25 mm	23 stuks
Systeem D 113 Knauf plaatplafond Montage op afgehangen metalen onderconstructie – niveau gelijk	
Wandaansluiting	
U-profiel 28x27x0,6 – 3m lang	Naar behoefte
Verankeringelement	Naar behoefte
Onderconstructie	
Knauf DN6 slagplug	0,7 stuks
Draad met oog 12,5 cm – 150 cm lang	0,7 stuks
Combi-snelafhanger voor C-profiel 60x27	0,7 stuks
C-profiel 60x27x0,6 – 4m lang	0,8 m
C-profiel 60x27x0,6 – 1,14 lang	2,1 m
C-profielverbinder	0,2 stuks
Niveauserbinder voor C-profiel 60x27	1,7 stuks
Knauf snelbouwschroeven TN 25 mm	23 stuks